



BRAVO 28

Schiebewand *Sliding Doors*

Produkteinformation	<i>Product Information</i>
Technische Zeichnungen	<i>Technical Drawings</i>
Bestellformulare	<i>Order Forms</i>

BRAVO 28



System	System	A		
Deckenschiene 1-gleisig	Top rail 1-track		01	
Bodenschiene 1-gleisig	Bottom rail 1-track		02	
Deckenschiene 2-gleisig	Top rail 2-track		03	
Bodenschiene 2-gleisig / Quersprosse	Bottom rail 2-track / Glazing bar		04	
Deckenschiene 3-gleisig	Top rail 3-track		05	
Bodenschiene 3-gleisig	Bottom rail 3-track		06	
Deckenschiene 4-gleisig	Top rail 4-track		07	
Bodenschiene 4-gleisig	Bottom rail 4-track		08	
Wandanschluss 1-gleisig	Jamb 1-track		09	
Wandanschluss 2-gleisig	Jamb 2-track		10	
Wandanschluss 3-gleisig	Jamb 3-track		11	
Wandanschluss 4-gleisig	Jamb 4-track		12	
Flügelverbindung	Sash overlap		13	
Mittelverbindung	Central connection		14	
Dreh- / Kipp-Fenster	Tilt and turn window		15	
Glasleisten und Glasdicken	Glazing beads and glass thickness		16	
Bestellformular	Order form			BR_28



SUNPARADISE Est.

Bendererstrasse 29 • FL-9494 SCHAAN

www.sunparadise.com • info@sunparadise.com

Telefon +423 233 12 06 • Fax +423 233 12 07

SUNPARADISE Alutechnik Vertriebs GmbH

Rickenbacher Strasse 1 • D-88131 LINDAU

info-de@sunparadise.com

Telefon +49 8382 977710 • Fax +49 8382 977712


S.E.&O.

Änderungen jederzeit vorbehalten.


Subject to change without notice.

	Schiebewand aus thermisch nicht getrennten Aluminiumprofilen für leichte, preisgünstige Anwendungen.	<i>Sliding doors constructed from non-thermal aluminium sections, for light-weight, cost effective applications.</i>
	Ausführung In 1-, 2-, 3- oder 4-gleisiger Ausführung für 1 – 8 Schiebeelemente. Alle Elemente verschiebbar.	Design 1-, 2-, 3- or 4-track designs for 1 to 8 sashes. All panels are fully moveable in each option.
	Besonderheiten Schmale Profilansichtsbreiten bei den Mittelpartien.	Characteristic features Narrow frame profile and overlap widths.
	Technische Details Laufwagen unten, bei jedem Element einseitig höhenverstellbar. Alle Beschläge aus korrosionsbeständigen Werkstoffen.	Technical Details Bottom running; one roller set is height adjustable. All ironmongery parts are made of corrosion resistant materials.
	Verglasung Einfachverglasung: 4 – 6mm Sicherheitsglas: 4 – 6mm Verbundsicherheitsglas: 8mm Isolierglas: 16 – 18mm	Glazing Standard or tempered glass: 4 – 6mm Laminated glass: 8mm Insulating glass: 16 – 18mm
	Dimensionen Flügelbreite: max. 1500mm Elementhöhe: max. 2300mm Schienenlänge ohne Stoss: max. 6800mm Fläche pro Element: max. 2.5m ²	Dimensions Sash width: max. 1500mm Sash height: max. 2300mm Track lenght without joint: max. 6800mm Area per sash: max. 2.5m ²



Deckenschiene 1-gleisig
Top rail 1-track

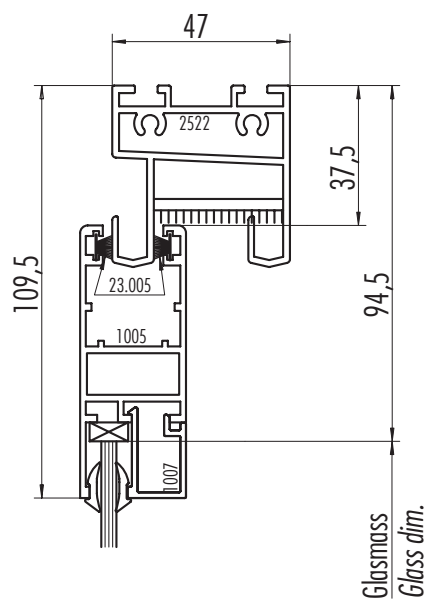



Bodenschiene 1-gleisig
Bottom rail 1-track

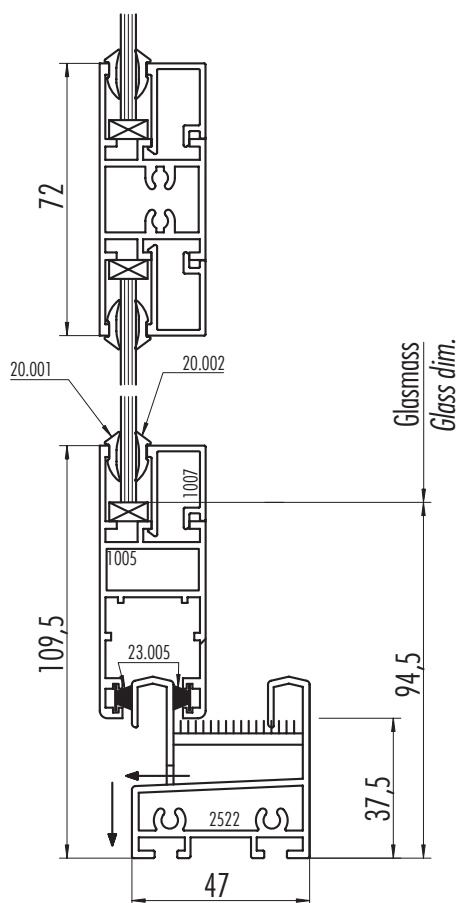


Deckenschiene 2-gleisig
Top rail 2-track

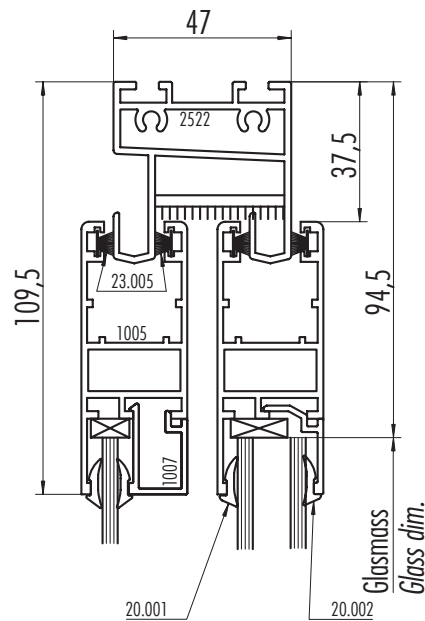

Bodenschiene 2-gleisig / Quersprosse
Bottom rail 2-track / Glazing bar

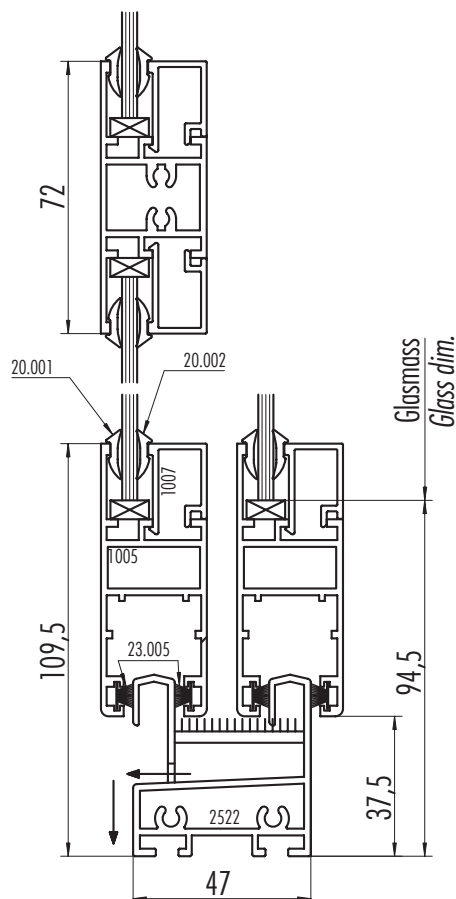


Deckenschiene 3-gleisig
Top rail 3-track

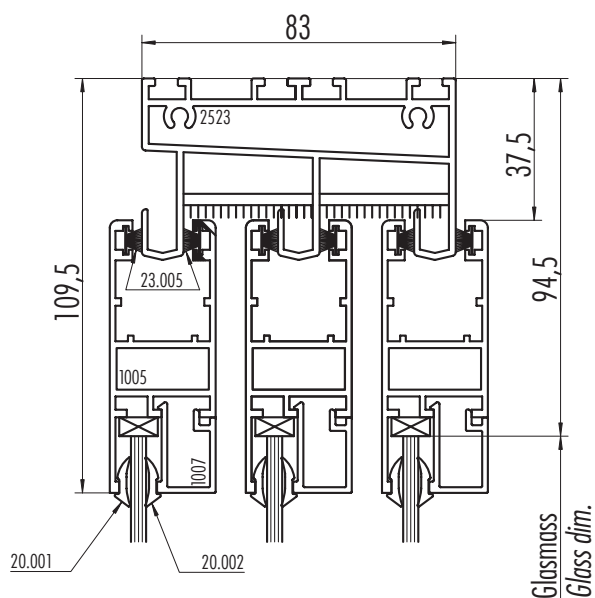


1:2
TE
05

Bodenschiene 3-gleisig
Bottom rail 3-track

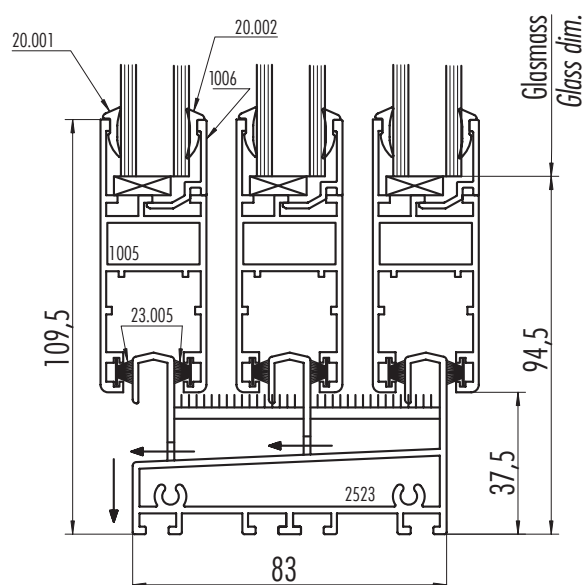

1:2
TE
06

Deckenschiene 4-gleisig
Top rail 4-track

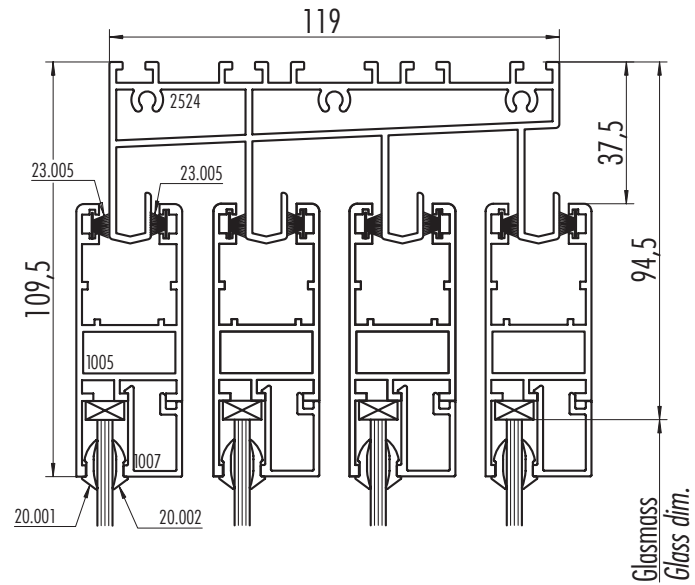


1:2

TE

07

Bodenschiene 4-gleisig
Bottom rail 4-track

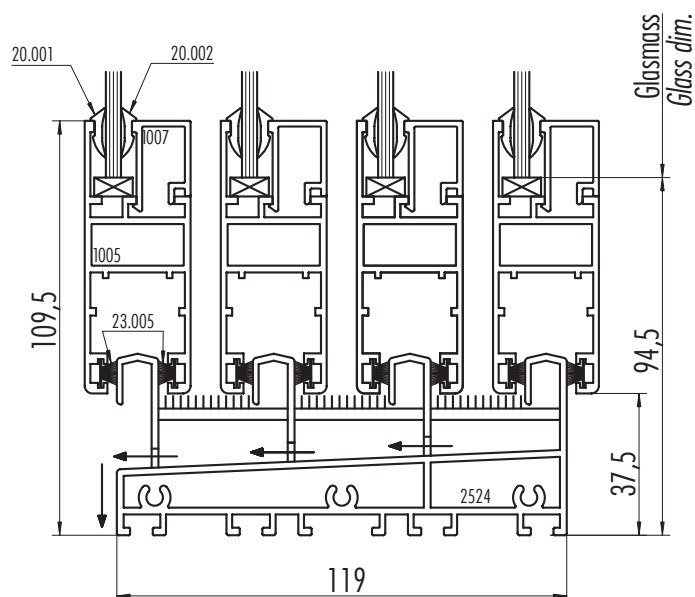


1:2

TE

08

Wandanschluss 1-gleisig
Jamb 1-track

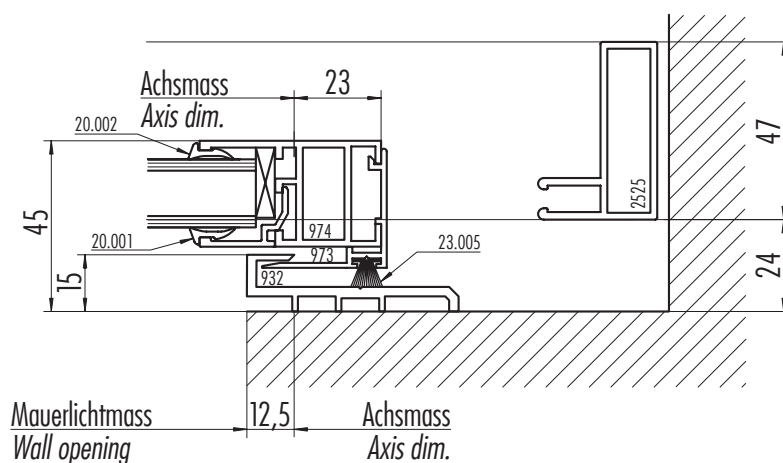


1:2

TE

09

Wandanschluss 2-gleisig
Jamb 2-track


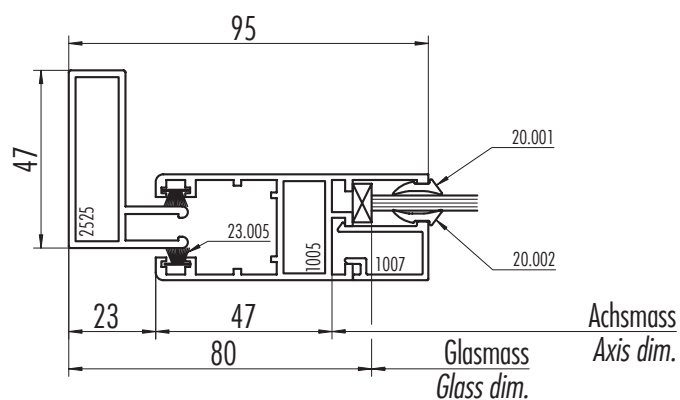


1:2


TE

10


Wandanschluss 3-gleisig
Jamb 3-track

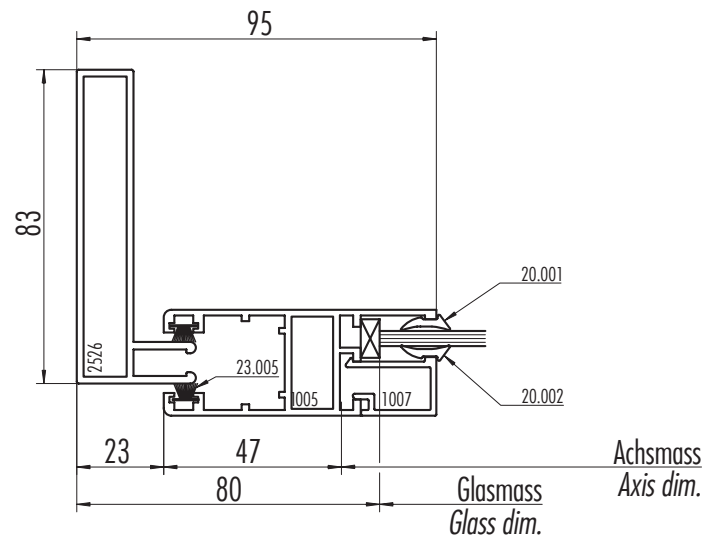

Wandanschluss 4-gleisig
Jamb 4-track

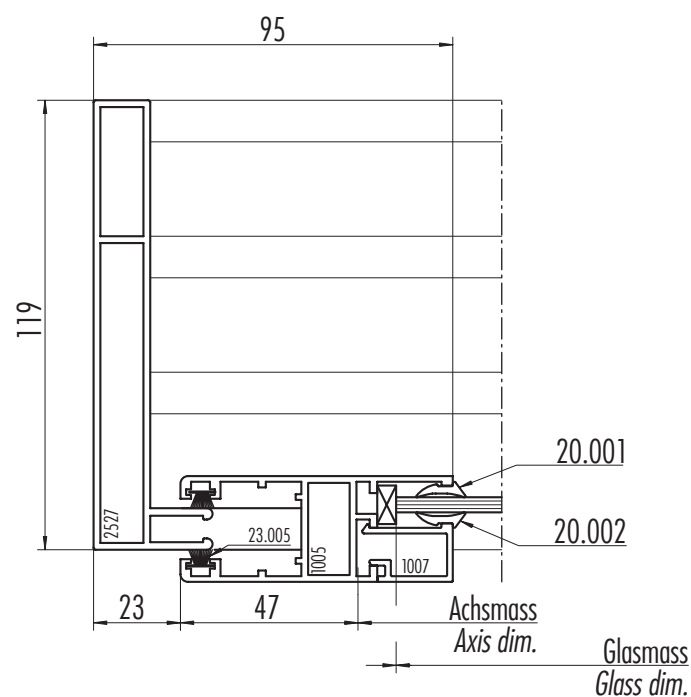

Flügelverbindung
Sash overlap

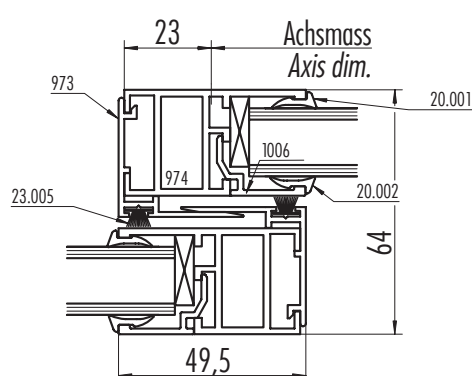


1:2

TE

13



Mittelverbindung
Central connection

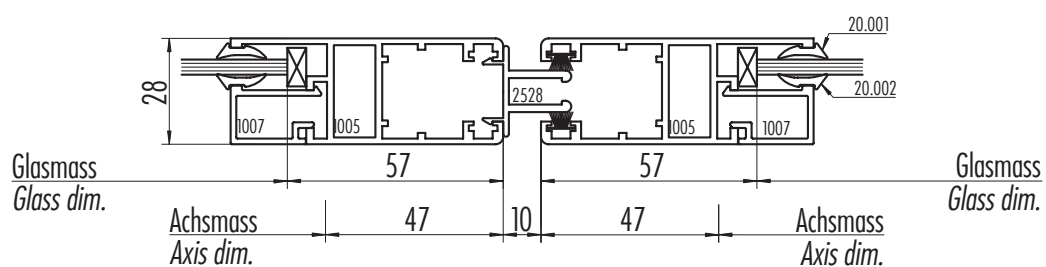


1:2

TE


14

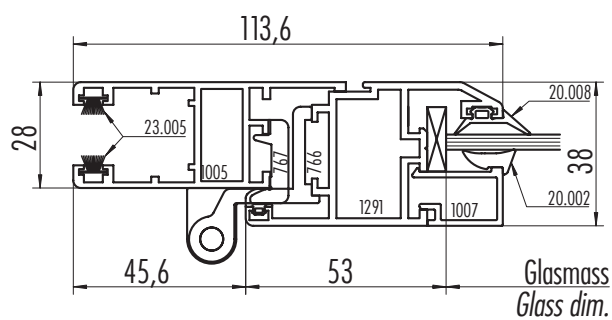


Glasleisten und Glasdicken
Glazing beads and glass thickness



KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.002	4mm	20.001	5mm




KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.003	6 – 8mm	20.002	9 – 10mm



KEILGUMMI / GASKET			
Nr. No.	Glasdicken Glass thickness	Nr. No.	Glasdicken Glass thickness
20.002	18mm		



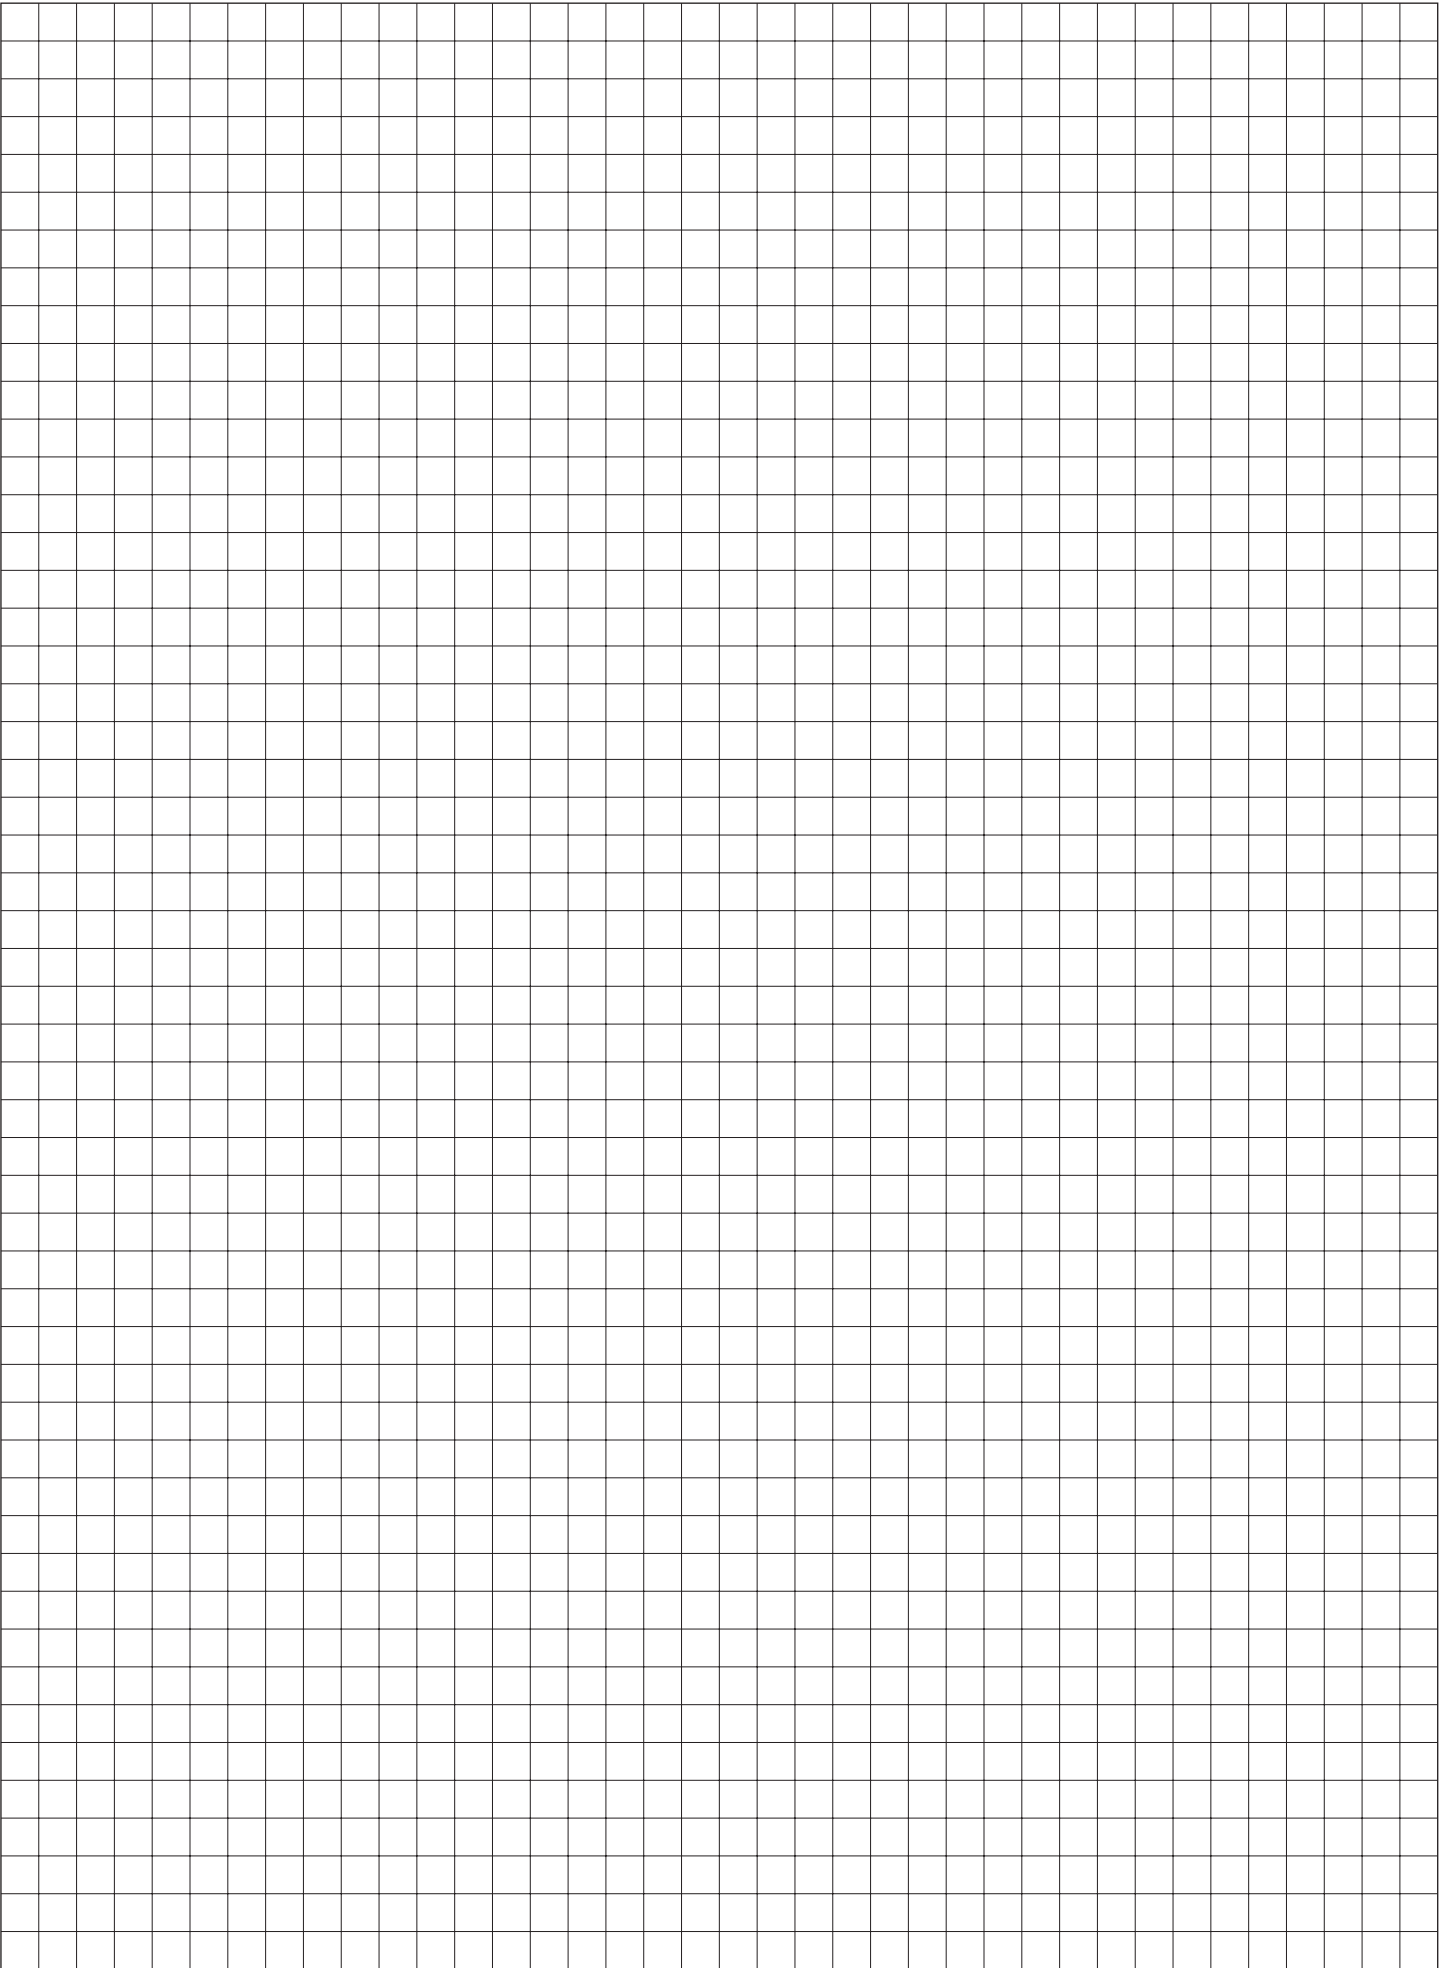

Customer

Reference






Delivery WK No. [min 4 weeks]

Place/Date

Number of enclosures (Plan/Sketch):

Signature

Details

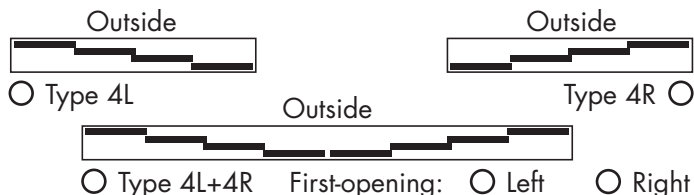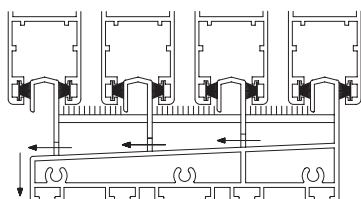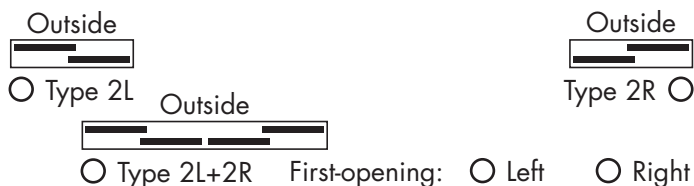

Rail extensions

☐ Wall outside

☐ Wall inside

or ☐ 1-track

Structural opening LM(mm) _____

Total length L(mm) _____

Frame dimensions

Width(mm) _____ No. of panels _____

Height(mm) _____ Transom height [top] (mm) _____

Locking bolt height from u/s floor guide

☐ Standard: 1100mm

☐ Other: min.300(mm) _____

Aluminium frame

☐ Natur. anod.

☐ RAL 9010

☐ Other Colour _____

Glazing

☐ With

☐ Without

☐ Double glazed 18mm

☐ Single glazed (mm) _____

Lock and pull handle outside (inside view)

☐ Left

☐ Right

Recess handle outside

☐ Left

☐ Right

Large handle inside

☐ Yes

☐ No

Ironmongery

☐ Black

☐ White

☐ Aluminium col.

EPDM/TPV Gaskets

☐ Black

☐ White

☐ Grey

☐ silicone-free

Remark

FORM_BR_28



Kunde

Komm.


Termin KW [min. 4 Wochen]

Ort/Datum

Anzahl Beilagen (Plan/Skizze):

Unterschrift


Details


☐ Typ 2L

Aussen

☐ Typ 2L+2R


☐ Typ 2R

Erstöffnend: ☐ Links ☐ Rechts

☐ Typ 3L

Aussen

☐ Typ 3L+3R

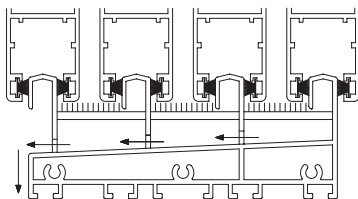☐ Typ 3R

Erstöffnend: ☐ Links ☐ Rechts

☐ Typ 4L

Aussen

☐ Typ 4L+4R

☐ Typ 4R

Erstöffnend: ☐ Links ☐ Rechts


Schienenverlängerung

☐ Mauer Aussen

☐ Mauer Innen

oder ☐ 1-Gleisig

Lichtmass LM(mm)


☐ Mauer Aussen

☐ Mauer Innen

Totallänge L(mm)

Schiebewand

Breite(mm)

Höhe(mm)

Sprossenhöhe – o.k. Sprosse(mm)

Verschlussriegelhöhe ab u.k. Bodenführung

☐ Standard: 1100mm

☐ Andere:min.300(mm)

Aluprofile

☐ natur elox.

☐ RAL 9010

☐ andere Farbe

Verglasung

☐ Mit

☐ Ohne

☐ Isolierglas – Dicke 18mm

☐ Floatglas – Dicke(mm)

Schloss und Ziehgriff Aussen (von innen gesehen)

☐ Links

☐ Rechts

Muschelgriff Aussen

☐ Links

☐ Rechts

Grosser Handgriff Innen

☐ Ja

☐ Nein

Beschläge

☐ Schwarz

☐ Weiss

☐ Alu-farbig

EPDM/TPV Dichtung

☐ Schwarz

☐ Weiss

☐ Grau

☐ silikonfrei

Bemerkung